

EDGETEQ

D/S-810

powerLine

Die reine Präzision. Losgröße 1 und Serie

Unsere powerLine-Kantenanleimmaschinen fürs Maximale.







Sie glauben, dass es immer noch besser geht? Willkommen bei HOMAG

Gut ist heutzutage nicht mehr gut genug. Nur wenn Sie Spitzenqualität liefern, sind Sie dem Wettbewerb einen Schritt voraus. Denn einer Möbelplatte sieht man an, wie und womit sie hergestellt wurde. Kantenverlauf und Fugenbild müssen stimmen – und das werden sie, wenn Sie in Maschinen und Anlagen von HOMAG investieren. Der Einsatz leistungsstarker HOMAG Maschinen führt zu hoher Effizienz und dank hoher Verfügbarkeit und konstant erstklassiger Qualität bekommen Ihre Kunden stets überzeugende Produkte.

YOUR SOLUTION

[MEHR AUF HOMAG.COM](https://www.homag.com)



INHALT

- 04** Einsatzmöglichkeiten
- 08** Serienfertigung
- 10** Flexible Fertigung bis Losgröße 1
- 16** Aggregate
- 36** Life Cycle Services
- 38** Technische Daten



Damit spielen Sie in der Champions-League

Die Baureihen EDGETEQ S-810 powerLine und EDGETEQ D-810 powerLine bieten Ihnen in jeder Hinsicht Freiheit, Leistung und Flexibilität. Schließlich wurden sie für die höchste Klasse konzipiert. Auf HOMAG Kantenanleimmaschinen dieser Baureihen können Sie beispielsweise plattenförmige Werkstücke wie Spanplatten, MDF, Tischlerplatten, Massivholz und Kunststoffe profilieren, fälzen und nuten.

Selbstverständlich können Sie die Werkstücke dann auf Schmelzkleberbasis, mit PUR-Kleber oder Nullfugentechnik mit allen gängigen Kanten versehen: Natur und Kunststoff, Rollen- oder Streifenmaterial. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen einer Maschine, die vorformatierte Werkstücke mit Rohfixmaß verarbeitet oder einer Maschine mit der Bauteile formatiert, bekantet oder nachbearbeitet werden können.



Einseitige Maschinen: breitenunabhängig und flexibel

Bei der Baureihe EDGETEQ S-810 powerLine wird pro Maschinendurchlauf eine Kante an die entsprechende Werkstückseite angeleimt. Diese Maschinen arbeiten breitenunabhängig und lassen sich deshalb sehr flexibel nutzen. Mit Werkstückzuführsystemen erzielen sie hohe Kapazitäten, bei vorformatierten ebenso wie bei unformatierten Werkstücken.

Möbelfertigung in Losgröße 1 mit einseitigen Maschinen

Die Baureihe EDGETEQ S-810 powerLine ist ideal bei kommissionsweiser Fertigung mit maximaler Leistung. Dabei ermöglicht die Werkstückführung eine hohe Präzision selbst extremer Teilabmessungen. So verbinden die Maschinen Flexibilität, Leistung und winkelgenaue Qualität.

Möbelfertigung in Serie mit doppel-seitigen Maschinen

Der klassische Einsatzfall der doppel-seitigen Maschinen und Maschinenstraßen ist die Fertigung in großen Serien. Die Baureihe EDGETEQ D-810 powerLine zeichnet sich durch höchste Leistung bei geringen Umrüstungen aus. Dabei haben sie nahezu alle Möglichkeiten der Aggregate-Bestückung.

Längs- und Querbearbeitung – so variabel wie Ihre Aufgaben

Wenn es um die Bearbeitung Ihrer Werkstücke geht, überzeugt nichts mehr als Flexibilität. Darum sind HOMAG Maschinen optimal auf die jeweilige Breite Ihrer Werkstücke abgestimmt: in Abstufungen von je 500 mm können Sie

variable maximale Arbeitsbreiten von 1.000 bis 3.500 mm wählen. Bearbeiten Sie breite Werkstücke, kommt ab einer Breite von 1.500 mm die automatische Mittelunterstützung zum Einsatz.



Längsbearbeitung mit EDGETEQ D-810 powerLine

Sicherer Anschlag: Am Einlauflineal anliegend werden die zu bearbeitenden Werkstücke eingeführt. Danach können sie exakt auf Maß geschnitten werden.




Querbearbeitung mit EDGETEQ D-810 powerLine

Die stufenlos verstellbaren Nocken der Transportkette bilden den Anschlag für die Werkstücke. Selbst Softforming- oder profilierte Teile können so sicher und ohne Beschädigung durch die Maschine transportiert werden.

Flexible Längs- und Querbearbeitung mit Werkstückzuführsystemen – sagen Sie ruhig „Maßarbeit“

Dieses Konzept der mehrseitigen Bearbeitung in aufeinander folgenden Durchläufen erreicht selbst bei kommissionsweiser Fertigung mit ständig wechselnden Abmessungen eine

hohe Kapazität. Eine Umrüstung der Aggregate zwischen zwei Werkstücken innerhalb kürzester Lücken ist Stand der Technik.

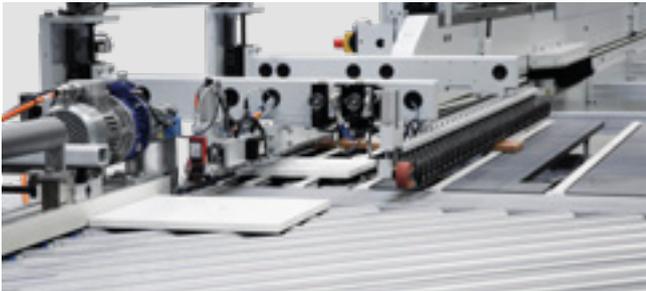


Werkstückzuführsystem WZ10 (oben)

Wenn Ihre Werkstücke bereits parallel und winkelgenau auf Rohfixmaß zugeschnitten sind, empfehlen wir die Werkstückzuführung WZ10. Diese ist speziell für den Transport bereits vorformatierter Werkstücke zur flexiblen Fertigung ausgelegt.

Werkstückzuführsystem WZ14 (unten)

Ein paralleler, winkelgenauer Zuschnitt ist bei dieser Werkstückzuführung nicht erforderlich. In Längs- und Querrichtung werden die Werkstücke winkelgenau zugeführt. Den exakten Zuschnitt übernehmen die Formatbearbeitungseinheiten dieser Anlage. Es sind Taktleistungen von bis zu 15 Werkstücken/min möglich.

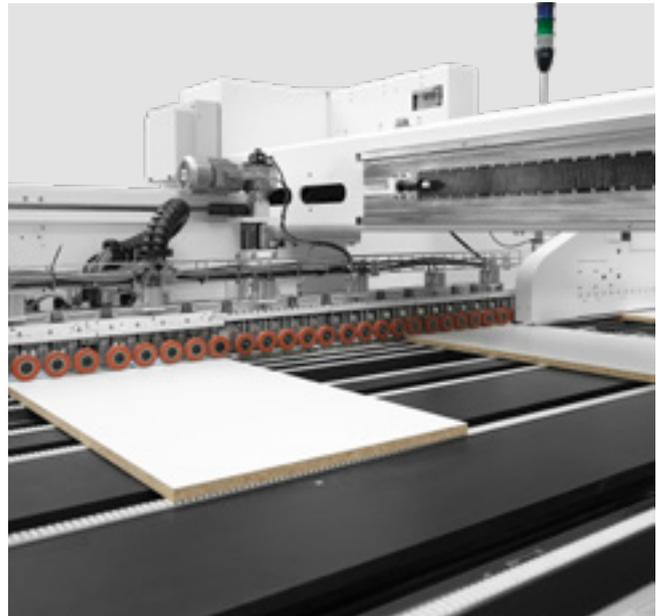


Werkstückzuführsystem WZ24

Ein paralleler, winkelgenauer Zuschnitt ist bei diesen Werkstückzuführungen nicht erforderlich. Durch die optimale Orientierung in Längs- und Querrichtung werden die Werkstücke winkelgenau zugeführt. Den exakten Zuschnitt übernehmen die Formatbearbeitungsaggregate. Es sind Taktleistungen von bis zu 35 Werkstücken/min möglich.


Effizienz durch Serienfertigung

Die heutige Plattenmöbelfertigung ist ohne die leistungsstarke EDGETEQ D-810 powerLine mit produktionssicherer Technik nicht mehr vorstellbar. Mit dieser Baureihe treffen wir auf jeden Fall genau Ihre Anforderungen. Produktionsstraßen werden bei HOMAG von Ihrem persönlichen Team speziell für Sie konzipiert, installiert und in Betrieb genommen.

So können wir sicherstellen, dass Ihre spezielle Aufgabe auch erstklassig gelöst wird. Denn die Verkettung einzelner Bearbeitungsmaschinen und Materialflusssysteme ist eine komplexe Aufgabe, für die wir jeweils ein HOMAG Projektteam bereit stellen – Ihr HOMAG Team.

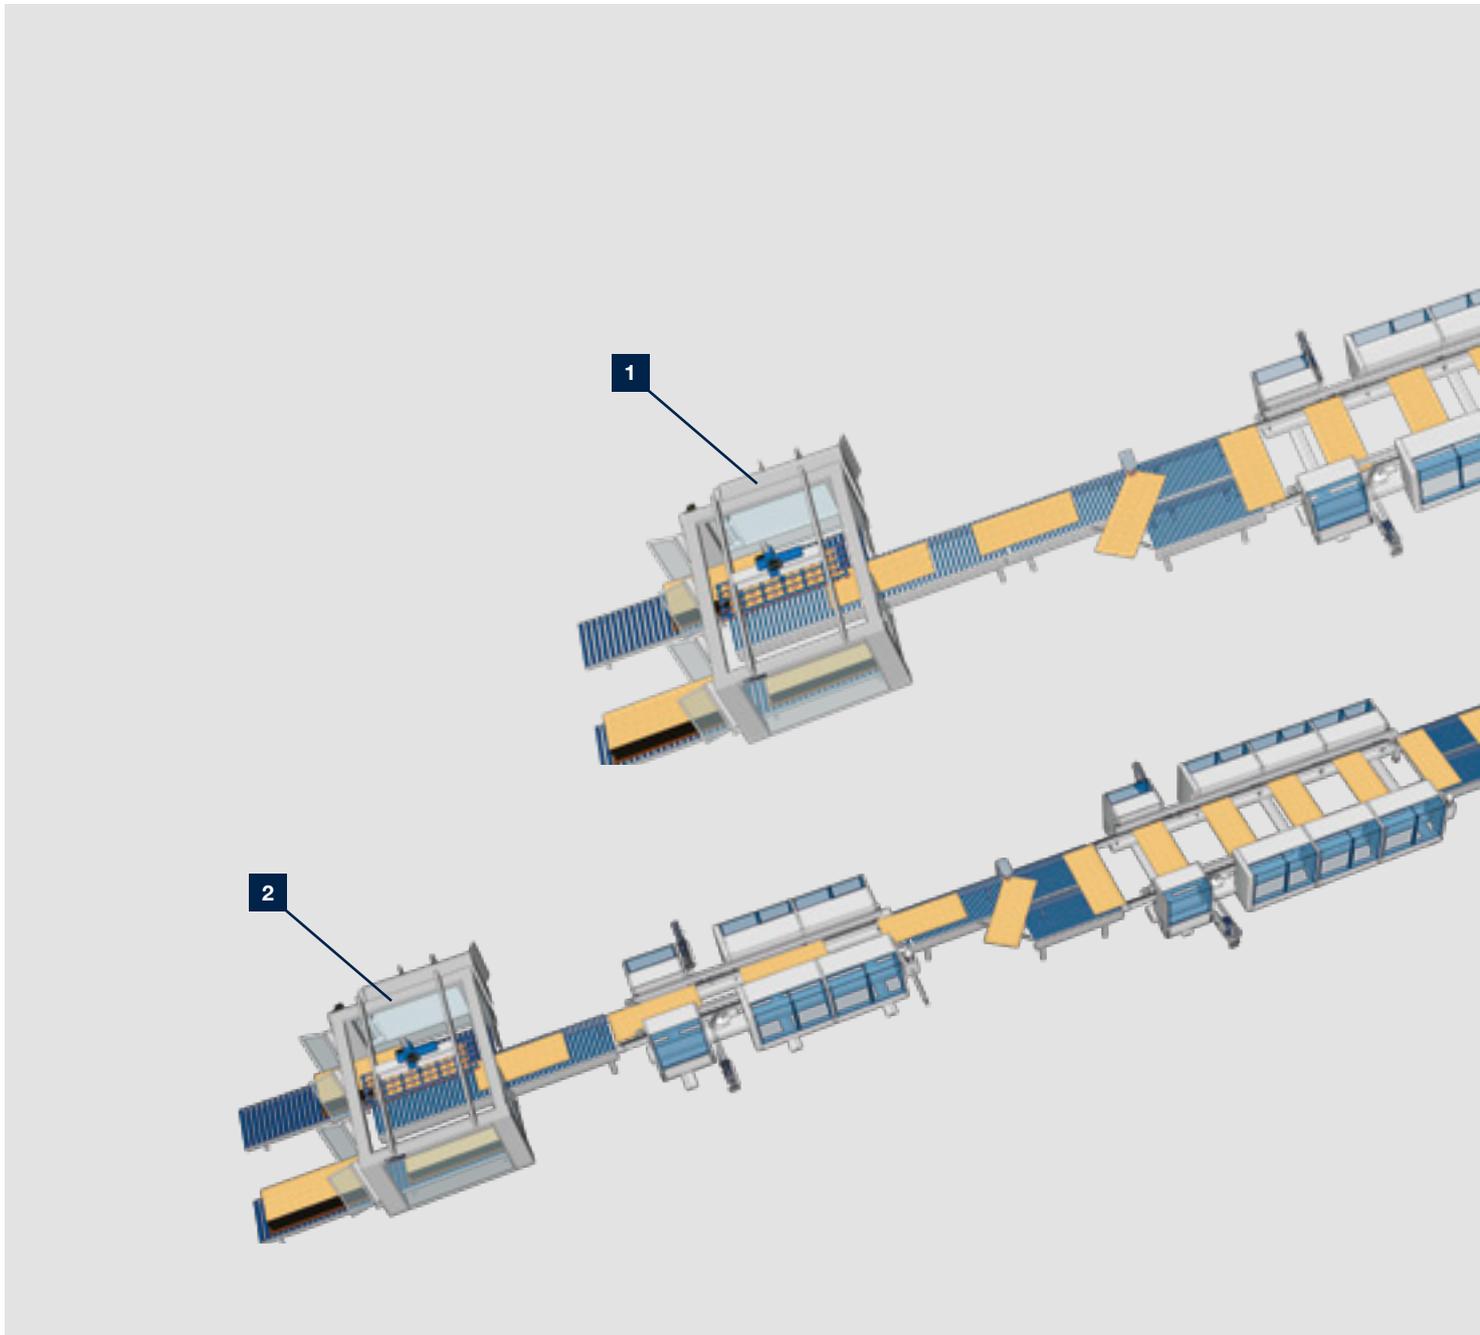

Anzüge werden maßgeschneidert – so auch Ihre EDGETEQ D-810 powerLine.

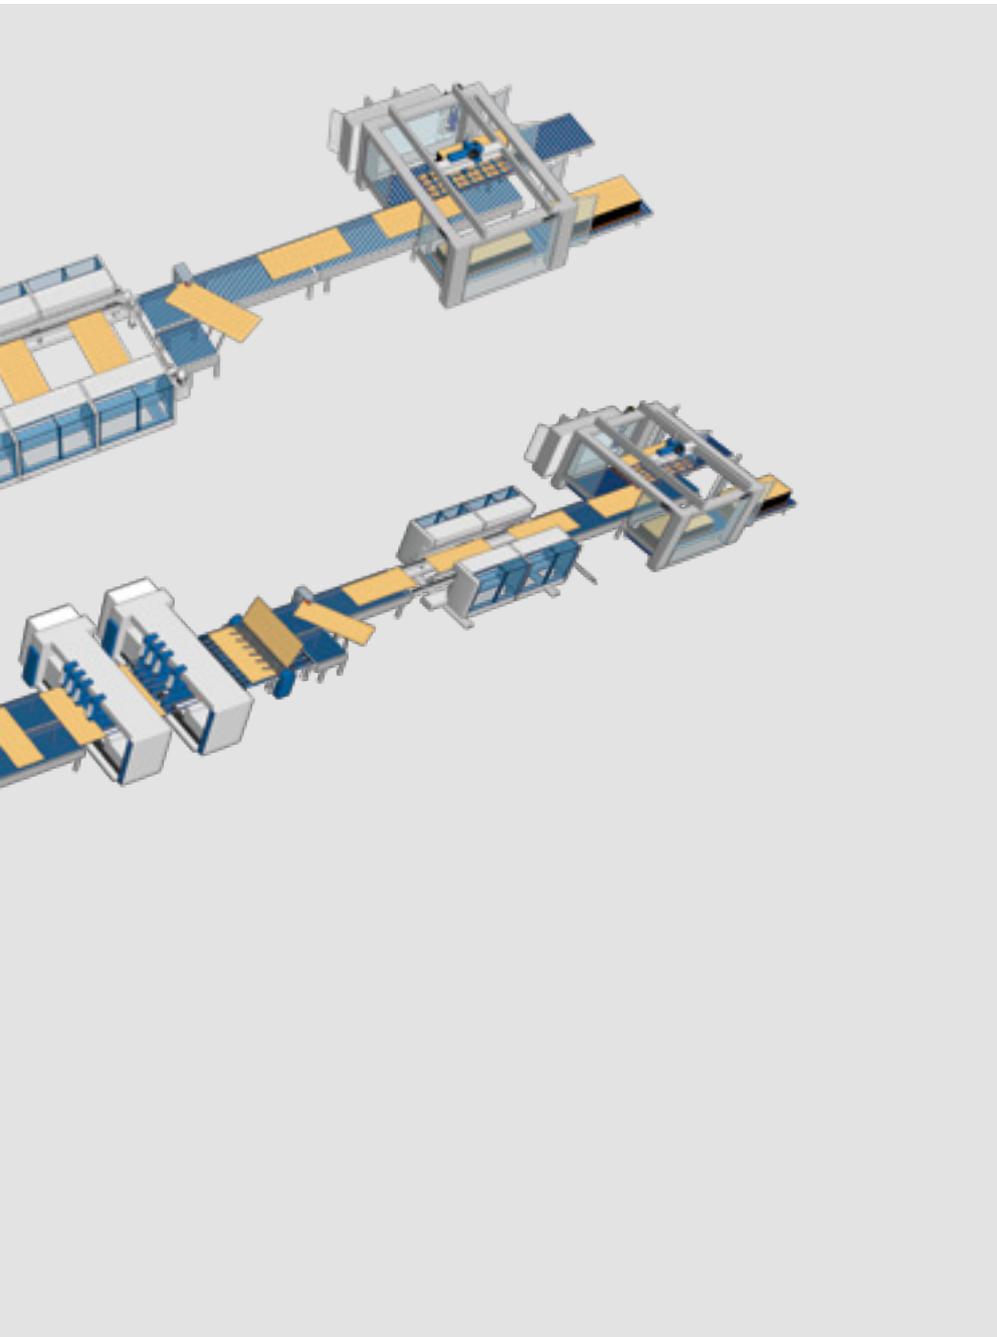



- 1 KURZSTRASSE – EIN BEISPIEL UNTER VIELEN**
Für mittlere Kapazitäten.
 In zwei Arbeitsgängen werden die Werkstücke längs und quer bearbeitet. Hierbei werden Stapel zurücktransportiert. Beschick- und Abstapelanlagen sowie Drehstationen von Längs- auf Querformat bzw. Quer- auf Längsformat ermöglichen einen automatischen Fertigungsablauf.
- 2 FERTIGUNGSSTRASSE – SO KÖNNTE IHRE ANLAGE MORGEN AUSSEHEN**
 Zur Längs- und Querbearbeitung von Werkstücken in einem Durchlauf für mittlere bis große Serien. Einschließlich Beschick- und Abstapelanlagen und Durchlaufbohrautomaten.

Flexible Fertigung bis Losgröße 1

Kunden wünschen zunehmend eine persönliche Möblierung. Vor allem in Europa geht daher der Trend zur Stückzahl-1-Fertigung. Bei der Realisierung neuer Fertigungslinien ist unser Anspruch, die Variantenvielfalt und die Losgröße-1-Fertigung mit hoher Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.

Mit der Baureihe EDGETEQ S-810 powerLine gibt es immer die richtige technische Lösung bei voller Flexibilität und entsprechender Leistung.

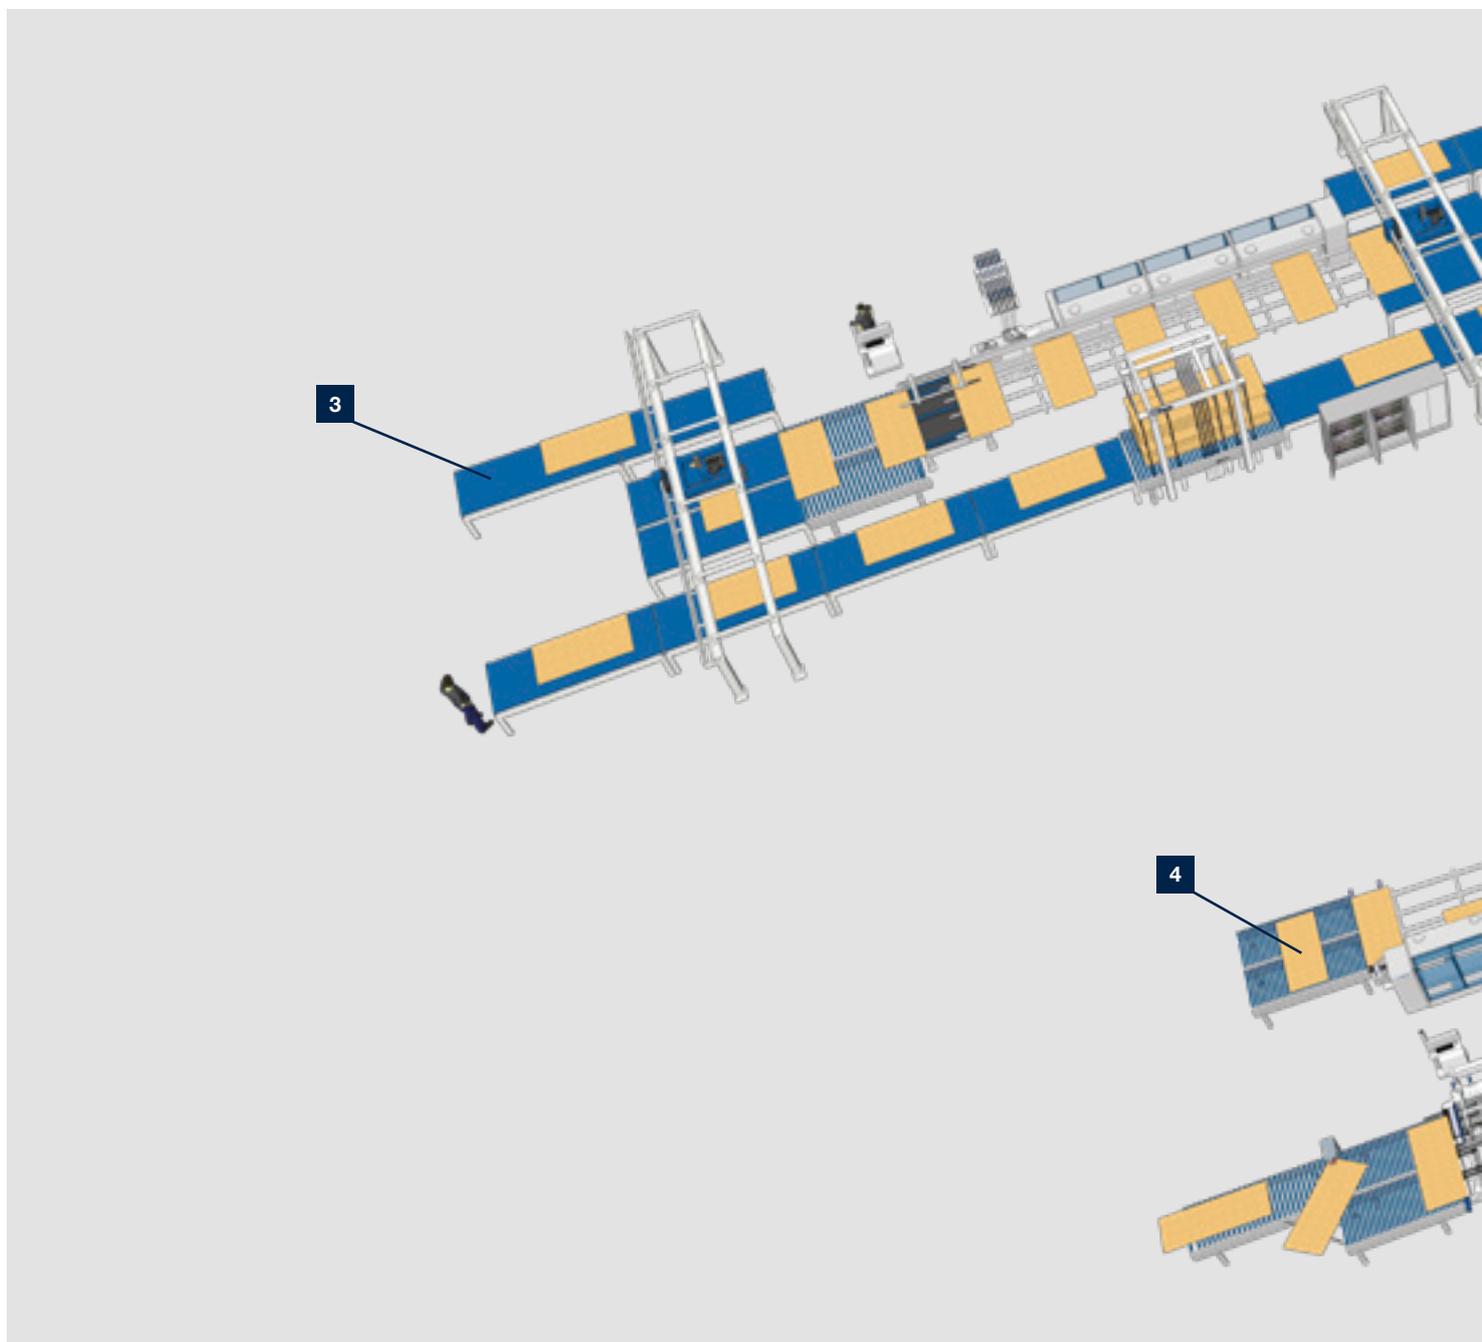

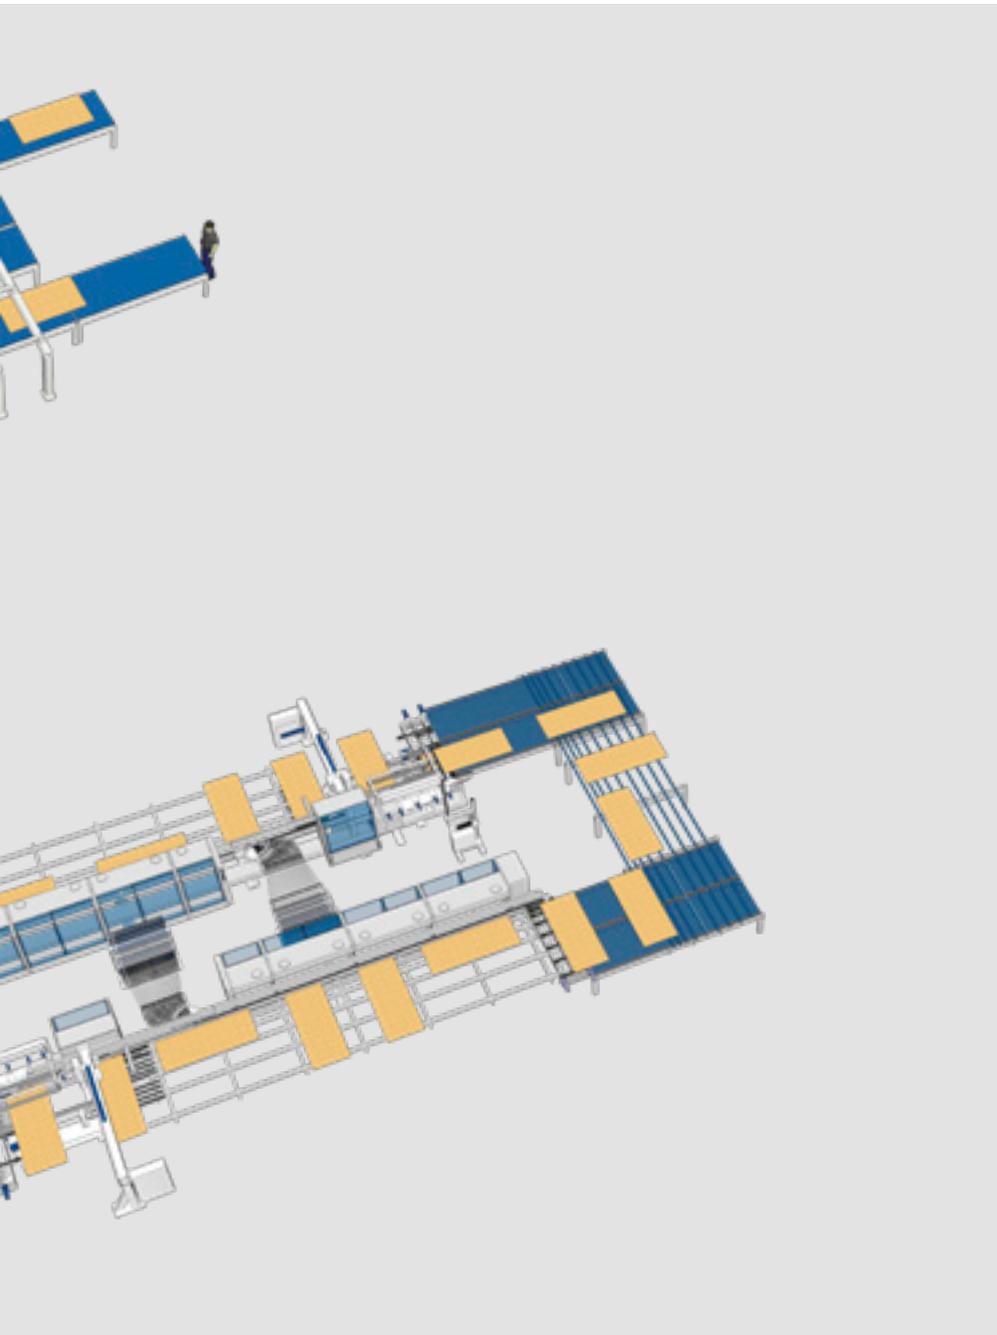

**3 LOSGRÖSSE 1 – IMMER
EFFEKTIV**

Fertigungsanlage zur Längs- und
Querbearbeitung von kleinsten
Losgrößen bis zur Losgröße 1.

**4 U-STRASSE – INNOVATION
GEPAART MIT EFFEKTIVITÄT**

Für die flexible Fertigung von
Kleinstserien. Die Werkstücke
werden doppelseitig
formatiert. Die Kanten- und
Nachbearbeitung erfolgt
breitenunabhängig
auf einseitigen Maschinen.



TDL 310 – Drehen in einer Ebene

Mit Aushebeschienen werden Bauteile mit extremen Abmessungen beim Drehvorgang unterstützt.



Drehstationen TDL 310 und 510

- TDL 310, Drehstation längs auf quer
- TDL 510, Drehstation quer auf längs

Erweiterbar für:

- Losgröße 1
- Leichtbauplatten
- Werkstücke bis 80 kg oder mehr



TRL 100

Rollentische der TR-Baureihe dienen zum rationellen Überbrücken von Distanzen zwischen zwei Bearbeitungsmaschinen oder als Pufferstrecke. Der Transport erfolgt über angetriebene Rollen.

Dynamische Kantenumlauf-Lösungen

HOMAG Transportsysteme und Format- und Kantenbearbeitungen harmonieren perfekt in Größe, Leistung und Geschwindigkeit. Sie schaffen so die Voraussetzung für eine flexible Möbelteileproduktion, egal ob in Serie oder als Fertigung in Losgröße 1. Die Präzision und

Wiederholgenauigkeit bei hoher Verfügbarkeit und Betriebssicherheit werden verbessert. Hard- und Software sprechen eine Sprache. Das Ergebnis: Eine perfekt automatisierte Format- und Kantenbearbeitung.



Kantenumlauf in 2-Portal-Ausführung

- In den Umlauf eingebundene Bearbeitungsmaschinen wie z. B. Format- und Kantenbearbeitung können automatisiert produzieren
- Maximale Wiederholgenauigkeit bei der Aufnahme, Abgabe und dem Transport der Werkstücke
- Variable Positionierung der Werkstücke, längs oder quer, durch Drehung in -90, +90 und 180 Grad
- Hohe Antriebsdynamik mit nur 0,4 Sek. pro Hubbewegung und 1,3 Sek. für 90 Grad Drehungen
- Beschädigungen am Plattenmaterial praktisch ausgeschlossen
- Der Platzbedarf für Transport und Umsetzen der Werkstücke ist auf ein Minimum reduziert

Höhere Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer und Verfügbarkeit


Die robuste Bauweise des Maschinenständers, die fortschrittliche Technik der rollende Blockgliederkette und die Präzision in der Breitenverstellung sorgen dafür, dass Ihre Werkstücke mit höchster Maßgenauigkeit und

Wirtschaftlichkeit bearbeitet werden. Durch die optimierte Span- und Reststückentsorgung und den gezielten Einsatz von mehreren Antrieben steigen Maschinenverfügbarkeit und -lebensdauer.



Überlegene Technik

Alle Maschinen der Baureihen **EDGETEQ S-810 powerLine** und **EDGETEQ D-810 powerLine** sind mit rollender Blockgliederkette ausgestattet. Diese fortschrittliche Technik sorgt dafür, dass alle Werkstücke punktgenau transportiert und mit höchster Maß- und Wiederholungsgenauigkeit bearbeitet werden. Durch die optimierte Span- und Reststückentsorgung steigen Maschinenverfügbarkeit und -lebensdauer. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Blockgliederkette von HOMAG einen wesentlich geringeren Verschleiß aufweist als die Blockgliederkette mit Halbrundstab. Der Beweis: Spitzenleistungen von mehr als 100 Metern Vorschub, selbst in staubiger Umgebung.

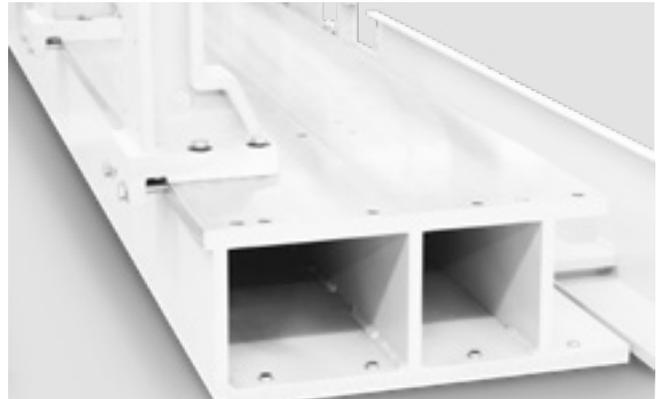

Robust und variabel

Die Bauweise des Maschinenständers in torsionssteifer, doppelter Rahmenkonstruktion ist die Grundlage für eine hohe Bearbeitungspräzision aller Aggregate.

Die variable Ständerbauweise erlaubt es den gesamten Aggregatebaukasten der HOMAG auf den Baureihen **EDGETEQ S-810 powerLine** und **EDGETEQ D-810 powerLine** aufzubauen. Nennen Sie uns einfach Ihre Wünsche.




Präzision in der Breitenverstellung

Zur sicheren Breitereinstellung kommt ein Antrieb mit Kugelrollspindel und Linearführung sowie verschleißfreien Flachführungen zum Einsatz. Für eine noch schnellere Umrüstung ist die Breitenverstellung bis 20 m/min möglich.



Noch besser bei doppelseitiger Bearbeitung

Bei doppelseitigen Maschinen setzen wir optional auf zwei Antriebe, die mittels „elektronischer Welle“ miteinander verbunden sind. Das bedeutet, jede Maschinenseite erhält ihren eigenen Antrieb, die miteinander arbeiten. Lange Maschinen erhalten am Einlauf zwei weitere Antriebe zur elektrischen Stabilisierung der Transportkette. Damit können Sie dauerhaft winkelgenau produzieren.

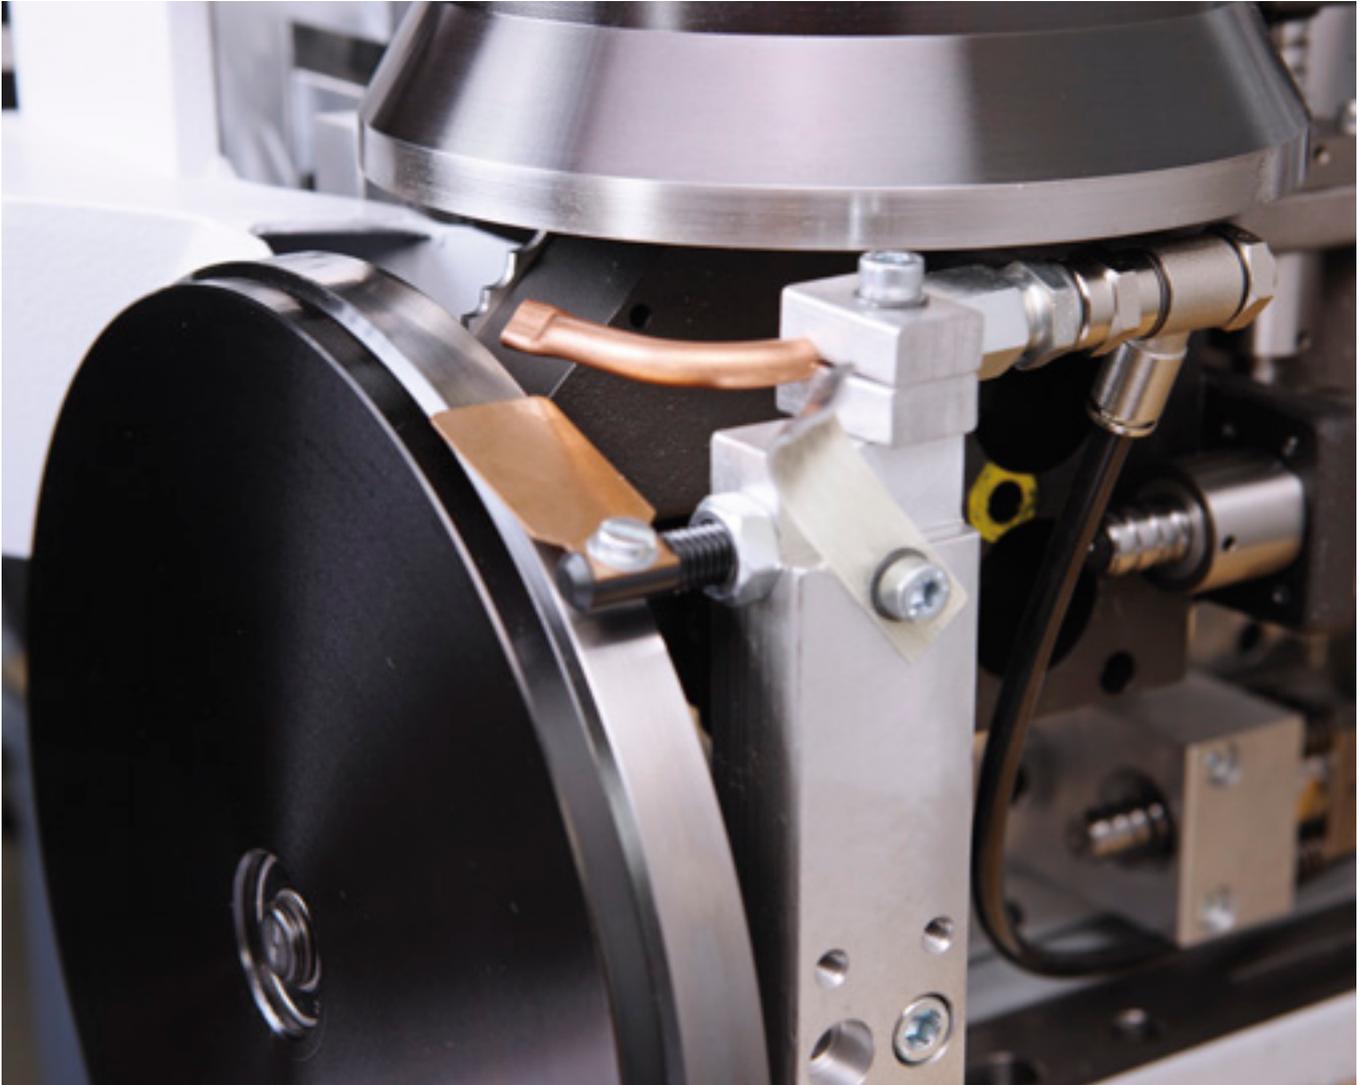

Unser Aggregatebaukasten – immer aktuell

Eine breite Palette an Aggregaten ist nötig, wenn Sie vielseitige Bearbeitungsaufgaben haben. Wir erweitern unser Angebot an Aggregaten ständig, um Ihnen auch für neue

Trends die richtige Lösung zu bieten. Sie profitieren von hoher Präzision und moderner Technik und sind in der Lage, flexibel und effizient zu produzieren.

Füge- und Wechselfräsen – hier werden alle Schritte aufeinander abgestimmt


Erstklassige Ergebnisse erzielen Sie nur, wenn jeder Produktionsschritt aufeinander abgestimmt und so die Effizienz gesteigert wird. Genauso macht es HOMAG:

Die Aggregate zur Werkstückvorbereitung sind die Basis perfekter Leimfugen.




Fügefräsen S2 Power

Dieses mit Servo-Achsen gesteuerte Aggregat ermöglicht eine hohe Bearbeitungspräzision, ist äußerst robust und für eine überdurchschnittlich lange Standzeit geeignet. Der Werkzeugdurchmesser beträgt 150 mm.

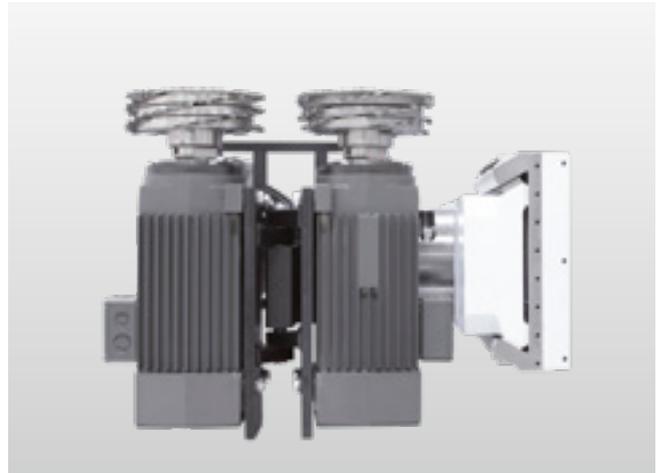

Kompaktwechselfräsen KW12


Werden zum Fügefräsen größere Werkzeugdurchmesser als 150 mm oder höhere Motorleistungen zum Fügen benötigt, kommt das Kompaktwechselfräsen KW12 zum Einsatz.



Formatbearbeitungsaggregate – Ihre Aufgabe, unsere Lösung

HOMAG Zerspanaggregate sind Experten, wenn es um die Formatbearbeitung geht. Ob Tischlerplatten, Deckschichtüberstand oder Querfurnier – HOMAG Anlagen

übernehmen gerne, was Sie ihnen überlassen. Das Ergebnis ist eine hochwertige Formatierung ohne Ausrisse.

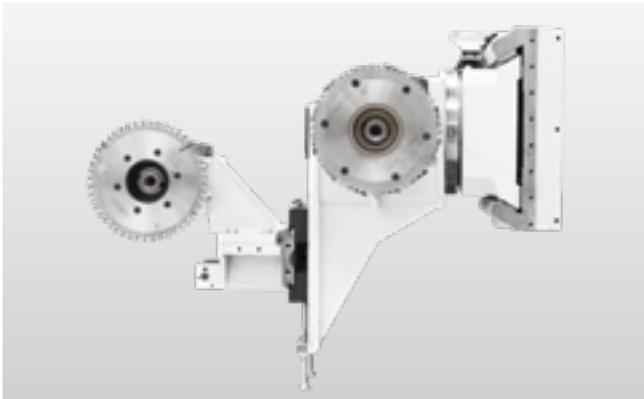

Ritzen / Zerspanen

Perfektes Formatieren ohne Ausrisse auch bei beschichteten oder furnierten Platten. Vorritzaggregat optional mit Aushebevorrichtung. Zerspaneraggregat mit Kreuzsupport und Absaughauben.



Kompaktdoppelzerspaner KD11

Mit Leistungen von 6,6 – 11 kW können auch größere Bearbeitungszugaben mit sauberem ausrissfreiem Schnitt sicher zerspannt werden.

Zur zerspannenden Formatierung im Längs- und Querbetrieb mit drei leistungsstarken Motoren. Der Aufbau von zwei Zerspanern bis zu 250 mm Durchmesser ist möglich.


- Automatisierung nach Bedarf
- Automatische Höhenverstellung
- Automatische Verstellung des Überstandes über das Programm



Format- und Fräsbearbeitung – saubere Leistung

Die Leistung spricht für sich: Mit HOMAG Standardfräsaggregaten können Sie fälzen, nuten und profilieren – auf Wunsch auch mit Tastung. Wählen Sie zwischen dem

Standardfräsaggregat oder dem Fräsaggregat SF62, das sich durch seine hohe Bearbeitungsvielfalt auszeichnet.

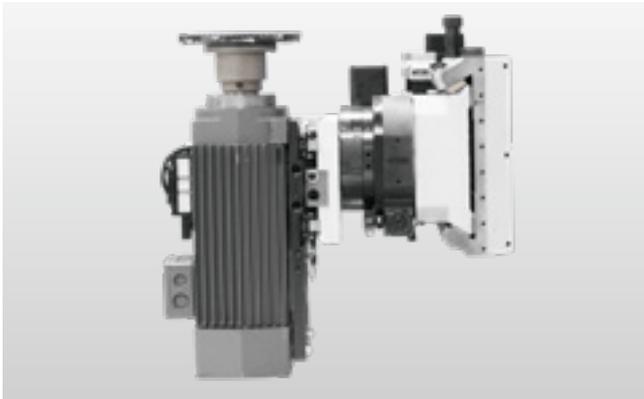

Standardfräsen horizontal / vertikal

Mit dem Standardfräsaggregat SF30 werden Nuten und Fälze präzise innerhalb der Maschine ohne zusätzlichen Bearbeitungsgang gefräst.


Optional sind auch möglich:

- Einsatzsteuerung mit Servoantrieb für hohe Präzision
- HSK-Pushbutton für schnellen Werkzeugwechsel mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Flexgroove: schneller automatischer Wechsel der Nutbreite innerhalb der Werkstücklücke.



Fräsaggregat SF62


Nuten, fälzen und profilieren mit hoher Varianz. Die HSK-Werkzeugaufnahme und der 8-fach Tellerwechsler ermöglichen eine hohe Bearbeitungsvielfalt. Höchste Verstellgenauigkeit mittels Servoachse.



Verleimaggregate – bestens verbunden statt auf den Leim gehen

HOMAG Verleimaggregate sind ideal zum raschen, kraftschlüssigen Verleimen. Standard ist ein Vorschmelzer. Die beheizte Leimrolle sorgt für eine optimale Klebetemperatur und die Magazinhöhenverstellung

ermöglicht das Bearbeiten unterschiedlicher Kantenhöhen. Ein einfacher, werkzeugfreier Schnellwechsel der Auftragseinheit ermöglicht es Ihnen rasch eine andere Leimfarbe zu fahren.

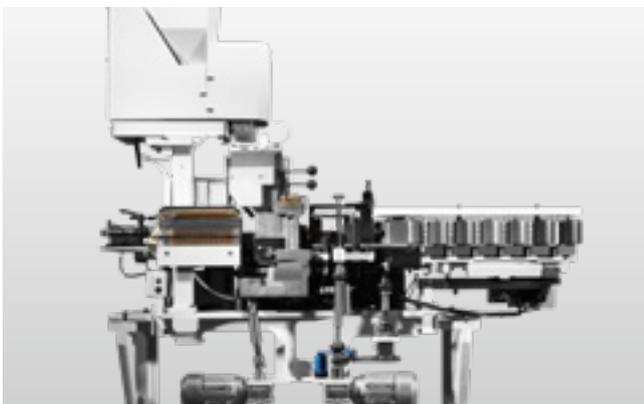

Schmelzkleberverleimaggregat

Zum optimalen Leimauftrag auf die Schmalfläche. Änderungen von Werkstückdicken erfordern kein Umrüsten der Leimauftragswalze.



Aufschmelzeinheit mit Granulatbehälter


Mit der Aufschmelzeinheit 18–35 kg/h steht Ihnen immer genügend Schmelzkleber zur Verfügung. Selbst Mengen bis 45 kg/h sind kein Problem.

Schnellspannsystem für Auftragseinheit bei gerader Kante

Für den schnellen Wechsel von Schmelzkleber-Farben steht ein Schnellspannsystem für die Auftragseinheit zur Verfügung. Der Schmelzkleberwechsel ist somit ohne Durchmischung der verschiedenen Schmelzkleber-Farben möglich.

PUR-Aufschmelzeinheit

Zum Aufschmelzen von PUR steht eine Palette an Möglichkeiten zur Verfügung. Fragen Sie uns.

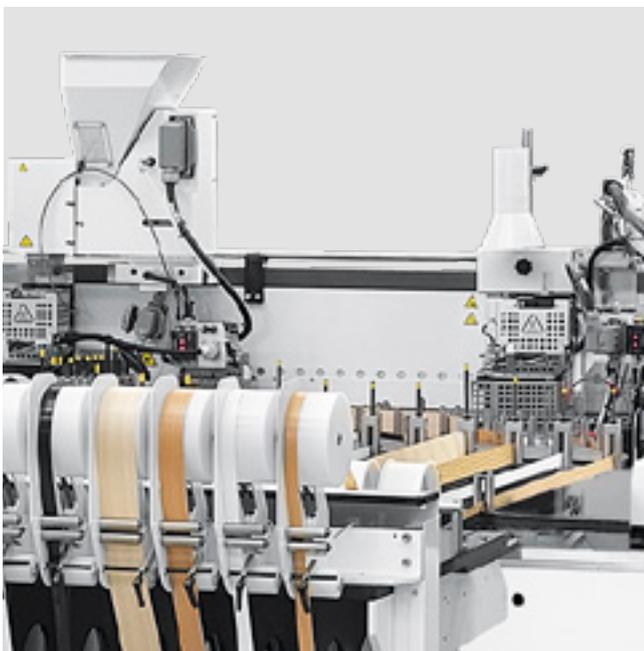

Das zweite (vorgesetzte) Verleimteil

Für den automatischen Wechsel – ohne manuellen Eingriff – zwischen Schmelzkleber und PUR, oder zwischen zwei Leimfarben, kann ein zweites Verleimteil aufgebaut werden.

Hier kann zwischen den EVA-Aufschmelzeinheiten 6 – 12 kg/h und 18 – 35 kg/h gewählt werden.



laserTec – der Quantensprung für die Möbelfertigung

Kantenanleimen mit Nullfugen-Qualität: HOMAG laserTec heißt das Fertigungsverfahren, das die Möbelherstellung von Grund auf verändert hat. Dabei wird die zu verklebende Fläche durch einen Laserstrahl geschmolzen und im

Anschluss direkt auf das Werkstück gepresst. Das Ergebnis sind Kanten der allerhöchsten Güteklasse.



Für das gesamte Laserkanten-Spektrum

Mit HOMAG laserTec lassen sich sämtliche marktübliche Kantenarten verarbeiten wie ABS, PP, PMMA oder regional PVC. Die laseraktive Schicht kann entsprechend den Produkt- und Kundenanforderungen individuell eingestellt werden.



Hohe Wirtschaftlichkeit durch HOMAG laserTec

- Reduzierung der Ausschussquote
- Einfache Bedienungsprozesse
- Geringe Nebenkosten
- Höchste Verfügbarkeit
- Reproduzierbare Fertigungsparameter
- Ressourcenschonende Produktion
- Höchste Produktionssicherheit

Kantenzufuhr – vielfältig und genau

Servokantenzufuhr klingt nicht nur schnittig – sie reduziert auch die Kantenabfälle und damit Ihre Stückkosten. Die passgenaue Kantenzufuhr mit geringstem Überstand zur Werkstückecke haben wir uns patentieren lassen –

schließlich hat sie HOMAG erfunden. HOMAG bietet Ihnen eine breite Angebotspalette, die von Einfach- und Zweifach-Magazinen bis hin zum 48-fach Wechsler reicht.

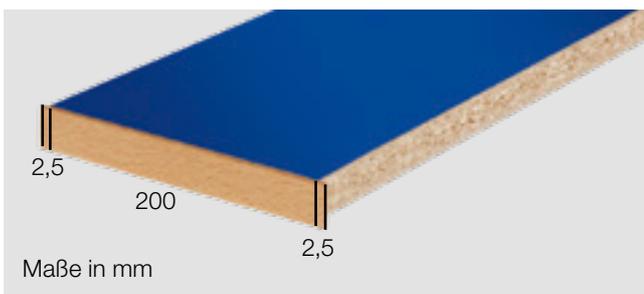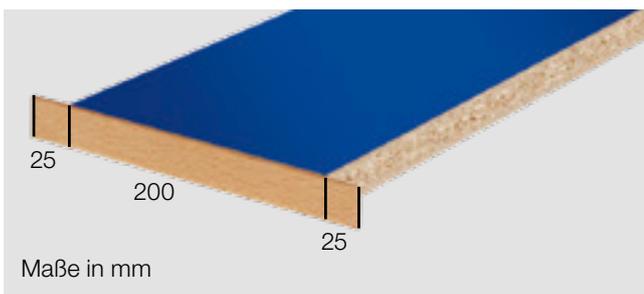

Oben: Bisherige Verleimtechnik

Unten: Optimierte Verleimtechnik mit Servokantenzuführung (EVA / PUR)


Weniger Abfälle, weniger Kosten

Die Servokantenzuführung ermöglicht eine passgenaue Zuführung der Kante auf die Werkstückecke mit geringem Überstand. Sie ermöglicht eine Genauigkeit an Vorder- und Hinterkante von +/- 2 – 3 mm.



Mehrfachkantenmagazine



Von Einfach- und Zweifach-Magazinen bis zum 48-fach Wechsler reicht hier die Palette, wobei Kanten von 0,3 – 3 mm verarbeitet werden können.



Softforming – so verleihen wir Ihren Kanten Profil

HOMAG Kantenanleimmaschinen gehören zu den Kreativstars der Branche. Sie bieten interessante Möglichkeiten der Kantengestaltung. Dank der

Softformingtechnik reichen die Profilformen bei der Kantengestaltung vom Dach- und Tonnenprofil bis hin zum S- oder Einlegeprofil.

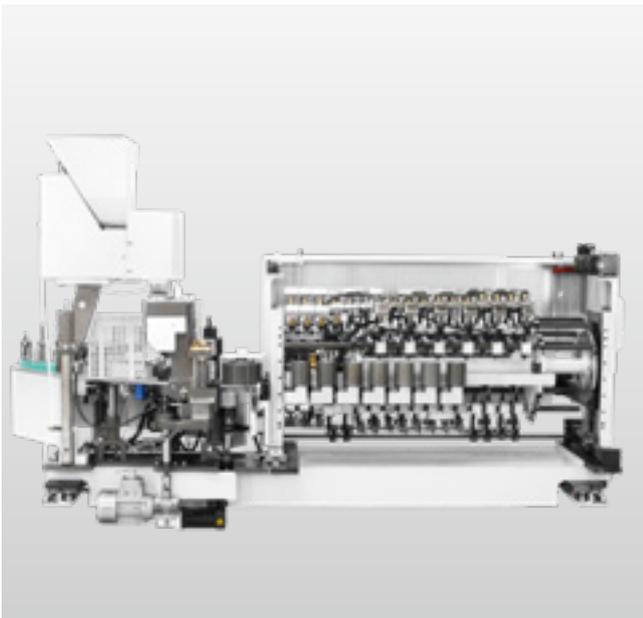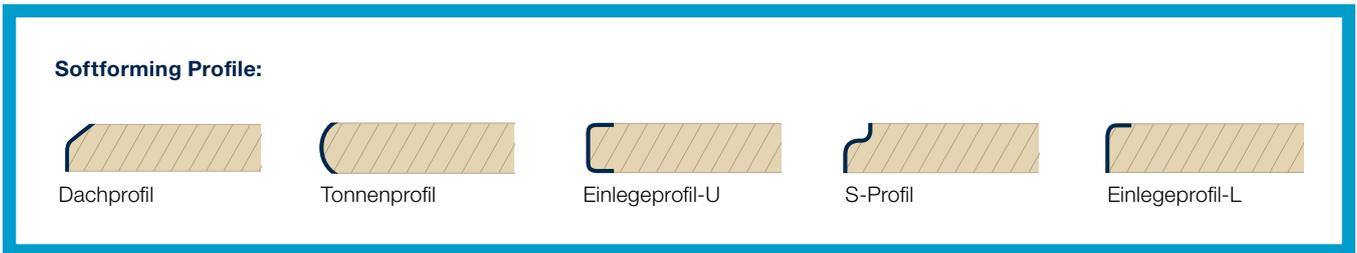

Softforming-Aggregat mit Druckzone und Aufschmelzeinheit


Mit der Aufschmelzeinheit von 18 – 35 kg/h steht Ihnen immer genügend Schmelzkleber zur Verfügung. Auf Wunsch kann die Aufschmelzleistung auf bis zu 45 kg/h mit Elementen aus dem erprobten HOMAG Baukasten erhöht werden. Je nach Anforderung kann der Leim auf dem Werkstück oder der Kante aufgebracht werden.



Mehrfachdruckzone G 4-fach

Mit Druckrollensatz für gerade Kanten. Dazu kommen drei weitere freie Plätze. Durch einfaches Drehen der Druckzone wird das Profil gewechselt. Die Rollensätze mit ihren voreingestellten Profilrollen lassen sich schnell und problemlos austauschen.


Optional: Profildruckschuhsätze



Kappaggregate – die perfekten Vorbereiter für das Fräsen

Wir stellen Ihnen echte Teamplayer vor. Die Kappaggregate bereiten die Werkstücke für die nachfolgende Fräsbearbeitung perfekt vor. Die Stirnseite kann gerade oder mit Fase gekappt werden. Sollte der Mitspieler Formfräsen zum

Einsatz kommen, lassen wir ein Stück Kante stehen und bereiten damit das optimale Fräsergebnis vor.

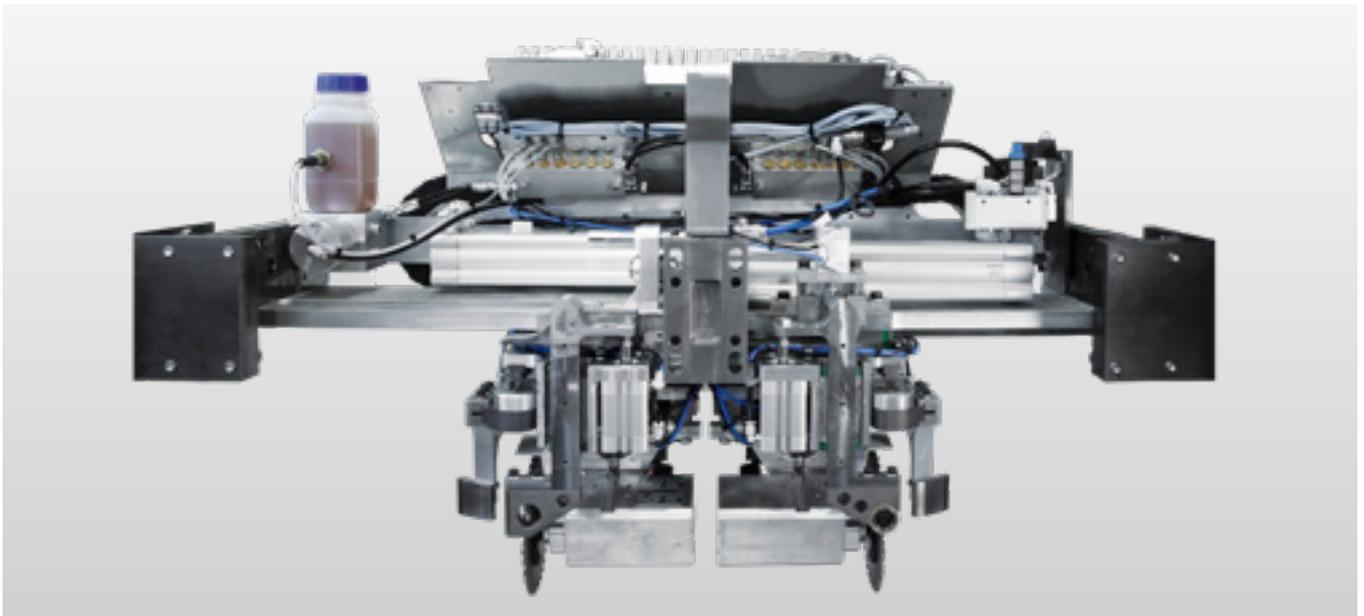

Kappaggregate PK25

Zum Kappen der Kantenüberstände an Werkstückvorder- und -hinterkante mit stehendem Kappanschlag, damit auch empfindliche Werkstücke nicht beschädigt werden. Der Antrieb erfolgt pneumatisch.

Einsatz der Kappaggregate PK25

Für Maschinen mit einer Vorschubgeschwindigkeit bis zu 25 m/min.




Automatisierung im Standard

Programmierbare Verstellung des Kappmotors Fase/Gerade zum schnellen Wechsel zwischen Geradekappen und Kappen mit Fase.



Automatisierung im Standard

Zum schnellen Wechsel zwischen Bündigkappen, z. B. von Massiveisten oder Einlegeböden, und Kappen mit Überstand, z. B. zum Nachfräsen mit Formfräsaggregat.

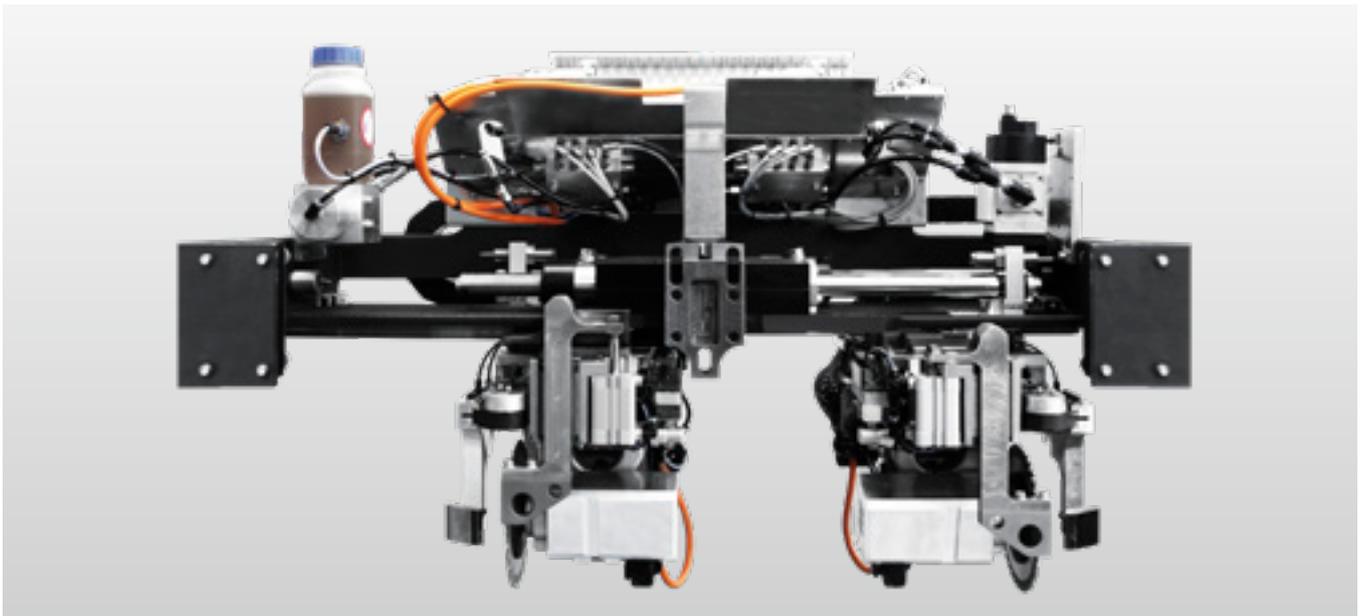


Kappaggregate SK25, SK30, SK35, SK40 und SK60

Zum Kappen der Kantenüberstände an Werkstückvorder- und -hinterkante mit stehendem Kappanschlag, damit auch empfindliche Werkstücke nicht beschädigt werden. Der Antrieb erfolgt servomotorisch.

Einsatz der Kappaggregate SK25, SK30, SK35, SK40 und SK60

Für Maschinen mit einer Vorschubgeschwindigkeit bis zu
 25 m/min = SK25
 30 m/min = SK30
 35 m/min = SK35
 40 m/min = SK40
 60 m/min = SK60



Fräsen – die Grundlage Ihrer Kantenbearbeitung

HOMAG Fräsaggregate bringen die Kanten eines Werkstücks in die gewünschte Form. Dabei dürfen Sie schon von unseren Basisgeräten praxisingerechte Lösungen erwarten. Das Vorfräsaggregat BF20 ist ideal zum Vorfräsen des

oberen und unteren Kantenüberstands und das Fräsaggregat PF20 zum Fräsen von Fase oder Radien an den Kanten.



Vorfräsaggregat BF20

Zum Vorfräsen des oberen und unteren Kantenüberstands.

Automatisierung nach Bedarf

Zum automatischen Wechsel von Bündigfräsen auf Fräsen mit Kantenüberstand.



Fräsaggregat PF20


Zum Fräsen von Fase oder Radien an den Kanten. Optionen: Verstelleinrichtungen für den Fräsmotor stufenlos oder pneumatisch. Wechsel der Fräsmotoren durch Wechseleinrichtungen.

Fräsaggregat PF20/21 flexTrim

Zum automatischen Wechsel zwischen zwei Profilen, z. B. R2 und R3.

Multifräsaggregat MF21


Zum automatischen Wechsel zwischen unterschiedlichen Profilen, z. B. Fase 20°, R1, R1,5 und R2.

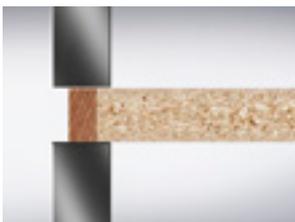

Bündig





Überstand



Vorfräsaggregat BF10


Größere Überstände möglich, durch Ausbruch der vorgestanzten Perforation an der Absaughaube.

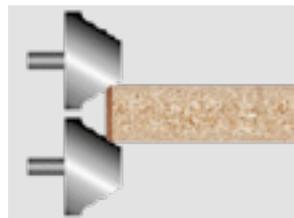

Viermotorige Formfräsen – denen können Sie mit Allem kommen

Die viermotorigen HOMAG Formfräsaggregate sichern das Eckenrunden auch bei der Furnierbearbeitung. Sie suchen ein Aggregat mit dem Sie an der Werkstückober- und -unterseite, sowie Vorder- und Hinterkante fräsen

können? Dann sind Sie gerade fündig geworden. Die flexTrim Wechseleinrichtung, zum schnellen Wechsel von zwei Profilen in der Werkstücklücke, kann auf die Formfräsaggregate FF32 und FF42 aufgebaut werden.

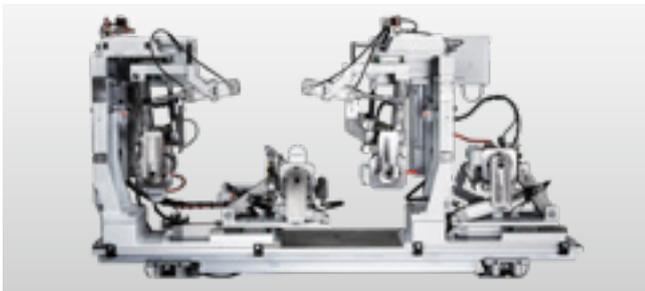

Formfräsaggregat FF42 (oben)

Für die viermotorige Formfräsbearbeitung bei 35 m/min.

Formfräsaggregat FF32 (unten)

Zum Runden von Kanten an der Werkstückvorder- und -hinterkante oben und unten. Durch die Schnittaufteilung auf vier Motoren kann jede Ecke im Gleichlauf bearbeitet werden. Die Gefahr von Ausrissen wird damit reduziert, selbst bei Furnier.



flexTrim


Die flexTrim-Wechseleinrichtungen können auf Fräs- und Formfräsaggregate aufgebaut werden. Sie ermöglichen den schnellen Wechsel von zwei Profilen innerhalb der Werkstücklücke.



Servo-Formfräsen – so werden Sie noch effizienter

Sie erwarten mehr Leistung, größere Konturvielfalt und noch höhere Qualität? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Servo-Formfräsaggregate FK30 profiTrim und FK31 powerTrim.

Durch den Antrieb mit modernen Linearmotoren erfolgt ein programmgesteuerter Bewegungsablauf beim Umräsen des Kantenbandes an der Schmalfläche Ihrer Werkstücke.

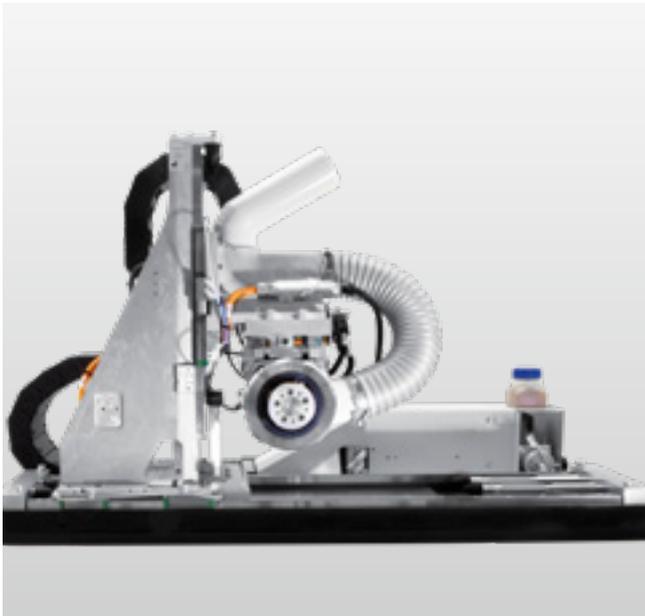


Formfräsaggregat FK30 und FK31

Zum Umräsen der Vorder- und Hinterkante.
Mit servomotorischer Tastachse für empfindliche Oberflächen oder Softprofile.

Einsatz der Formfräsaggregate FK30 und FK31

Für Vorschubgeschwindigkeit
20 oder 25 m/min = FK30
30 oder 35 m/min = FK31

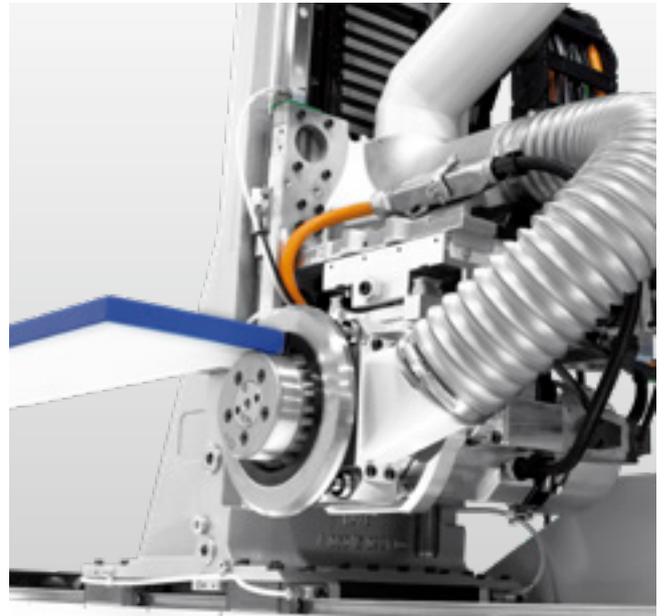

Automatisierung nach Bedarf

- Verstellung auf drei unterschiedliche Radien und Fase
- Automatische Verstellung des Tastrollendurchmessers
- Automatische Anpassung der Tastkraft
- Automatische Anpassung der Drehzahl
- Gleich-/Gegenlauf umschaltbar

FK 31: Tastkraft stufenlos einstellbar

Z. B. für Wabenplatten und weiche Materialien



Finish – Ende gut, alles gut

Wie beim Marathon gilt auch bei der Produktion: Wer bis zum Ende durchhält, erreicht das Ziel. Damit Sie dabei nicht über die Ziellinie stolpern, sondern glänzend ins Stadion laufen, überlassen Sie das Finish HOMAG. Dazu stehen

Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie je nach Anforderung die Profilizh Klinge PN20, die Multizieh Klinge MN21 oder die Finishbearbeitung FA21.



Profilizh Klinge PN20

Zum Glätten der gefrästen Kanten für optimale Optik.

Automatische Verstellung PN20

Auf Folienstärke für Werkstücke mit und ohne Schutzfolie.

Multizieh Klinge MN21

Zum automatischen Wechsel zwischen maximal sieben unterschiedlichen Profilen.



Finishbearbeitung FA21

Bestehend aus Leimfugenzieh Klinge zur Leimrestentsorgung oben und unten an Kunststoff-Kanten sowie Schwabbelaggregat.


Optimale Oberflächenqualität

durch Feineinstellung der Leimfugenzieh Klinge auf $\pm 0,01$ mm

- manuell (im Standard)
- automatisch (optional)

Automatische Verstellung der Leimfugenzieh Klinge


Auf Folienstärke für Werkstücke mit und ohne Schutzfolie.



Finish Bandschleifen – immer in Bestform

Ob gerade Kanten, Fasen oder Radien bei Furnier oder Massivholz: Überlassen Sie die ruhig unseren HOMAG Bandschleifaggregaten – dem Bandschleifaggregat KS10,

dem Bandschleifaggregat PS20 oder den Fase-/Radiusschleifaggregaten PS41 und PS42.

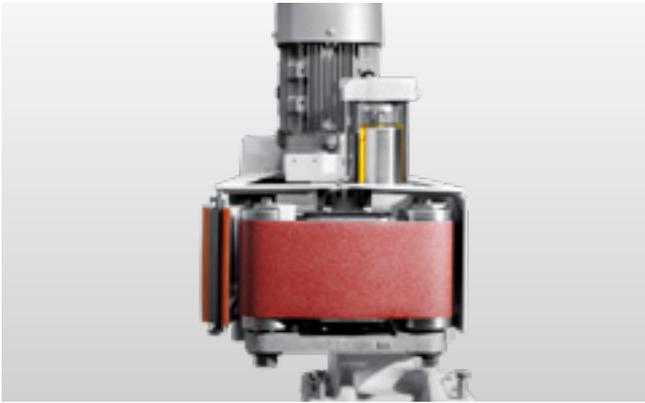


Bandschleifaggregat KS10

Zum Schleifen gerader Furnier- und Massivkanten inklusive Oszillation im Standard.

Bandschleifaggregat PS20

Zum Profilschleifen in 2-Schuhtechnik mit zwei separat einstellbaren Schleifschuhen.

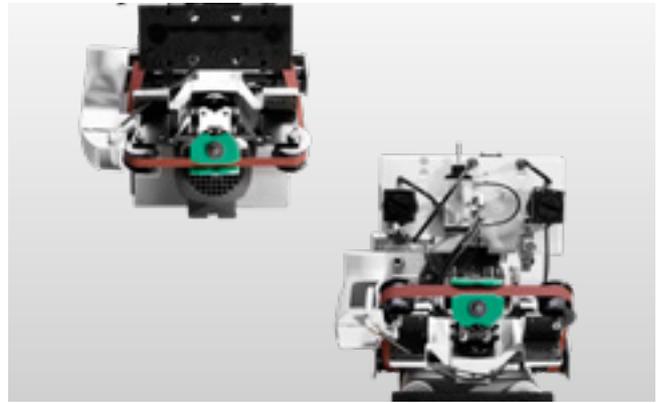


Fase-/Radiusschleifaggregat PS41 und PS42

Zum Schleifen von Fasen und Radien unten/oben an Furnier- und Massivholzkanten.

Automatisierung nach Bedarf


Zum Wegfahren aus dem Arbeitsbereich und stufenlosen Verstellen auf unterschiedliche Kantendicken.



powerTouch der nächsten Generation: **powerTouch2**

Schneller, komfortabler, übersichtlicher: Nutzen Sie die Vorteile unserer weiterentwickelten Touch-Bedienoberfläche powerTouch. Wir haben unser einheitliches Bedienkonzept weiter optimiert und den Anforderungen unserer Kunden angepasst. Steuern Sie Ihre HOMAG Maschinen jetzt noch schneller und intuitiver. Das neue, moderne Design ist klar und übersichtlich. Die innovative Touch-Bedienung ist so konzipiert, dass Sie ganz einfach und komfortabel zum gewünschten Ergebnis gelangen.

Mit der neuen powerTouch Generation nehmen Sie noch schneller Eingaben an Ihrer Maschine vor. Im Vergleich zur bisherigen Version sparen Sie bis zu 30 % Zeit ein. Möglich machen dies neue Features wie eine automatische Wort-Vervollständigung, eine Popup-Tastatur, die durchgehend geöffnet bleiben kann, und Windows-ähnliche Funktionen wie das Auswählen gängiger Aktionen direkt über den Start-Button.

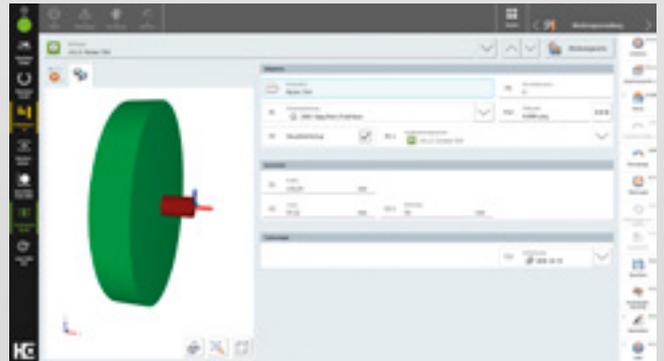

DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK:

- Direkte und effiziente Bedienung, bis zu 30 % schneller
- Informativer und transparenter durch Zusatzinformationen und Live-Vorschaubilder statt Programm-Icons
- Neue Applikationen zur Bedienung und Steuerung von Maschinen und Anlagen (z.B. NcCenter in PC87-Steuerung bei CNC-Maschinen oder woodCommander 5 bei Durchlauf-Maschinen).
- Frisches, ansprechendes Design, angelehnt an das neue HOMAG Maschinendesign


Softwarelösungen auf powerTouch2




Auswerten mit MMR Basic Die Software wertet die Produktivität Ihrer Maschine aus und liefert nutzungsabhängige Wartungshinweise.



MMR Professional (Option) Die Erweiterung von MMR Basic wertet zusätzlich Schichten aus, analysiert Fehlermeldungen und ermöglicht die Anbindung an die zentrale Datenauswertung im Büro.

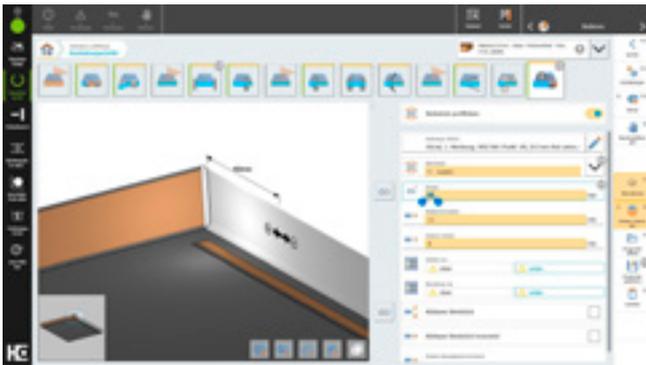

NEU: Programmieren mit woodCommander 5 Bedienerfreundliches Programmiersystem durch grafisch unterstützte Eingabemasken auf Einzelmaschinen.

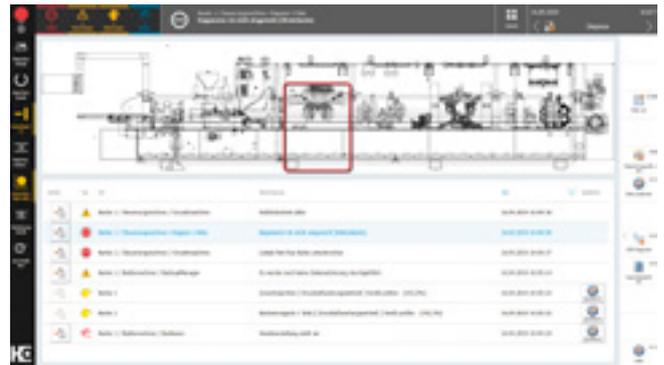

Diagnosesystem woodScout (Option) Neben Klartextfehlermeldungen stellt woodScout den Störungsort an der Maschine grafisch dar. Zusätzlich zum Expertenwissen des Systems können Sie eigene Maßnahmen zur Fehlerbehebung abspeichern.



Zellensteuerung woodFlex (Option) Teilverfolgung und Steuerung von Maschinen in Zellen.


woodCommander⁵

schneller – sicherer – flexibler


Software zur schnellen Auswahl der Bearbeitungsprogramme und des Kantenmaterials. Für sichere und schnelle Erfassung von Produktionsparametern sowie zum werkstückorientierten Erstellen von Maschinenprogrammen.



Mit wenigen Klicks zum Werkstück-Programm.

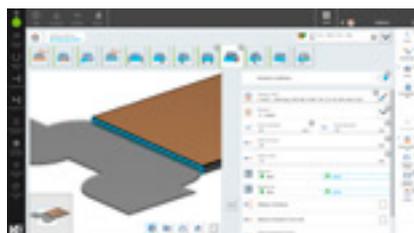

3D-Werkstücksimulation mit ein- und ausblendbarer Werkzeugspur.

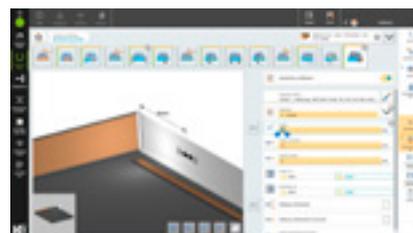

Bei Anwahl des Parameters wird die Bemaßung am Werkstück angezeigt.

schneller

- **Weniger Klicks** – z. B. durch Zusammenfassen von Parametern
- **Schneller Programmwechsel** durch Vorschaubilder aus der 3D-Simulation
- **Schneller Überblick** durch maßstäbliche WYSIWYG-Darstellung
- **Fokussierung** auf Bearbeitungsschritte
- **Schnellere Eingaben** durch Popup-Tastatur mit Wortvorschlägen
- Situationsbedingtes **Einblenden relevanter Parameter**
- **Zeit- und Kostenersparnis** durch weniger Probe-Werkstücke
- **Hohe Qualität** schon **beim ersten Werkstück**

sicherer

- **Hohe Bediensicherheit** durch **echte** 3D-Werkstücksimulation
- Anzeige der **Bemaßung direkt am 3D-Werkstück**
- **Verstehen der Bearbeitungsschritte** durch simulierte Auswirkung am Werkstück sowie zuschaltbare Werkzeugspur
- **Automatische Prüfung** unzulässiger Parameter-Kombinationen mit Lösungsvorschlägen – z. B. bei zu dicker Kante: „Kantenstärke ändern“ oder „Ziehklinge ausschalten“
- **Rüsten** mit Handverstellungen **via QR-Code**
- **Kennzeichnung** ungesicherter Programm-Parameter

flexibler


- **Bedienerspezifische Anordnung** von Parametern
- **Maximale Flexibilität** durch Widgets für Programme, Kantenmaterial ...
- Individuelle Integration von **Kantenmakros** ins Programm
- **Einheitliche Werkzeugverwaltung** über HOMAG-Toolmanager
- **Bedarfsgerechtes Umschalten** der Betriebsparameter, z. B. des Fügemaßes
- Integrierte **Benutzerrechte-Verwaltung** – z. B. nur berechnete Mitarbeiter dürfen Programme ändern




Produktivität – nur so gut wie die Steuerung


Zur Erhöhung der Produktivität von Maschinenstraßen und Zellen setzt HOMAG auf die Produktionsliniensteuerung PC53. Hierdurch lassen sich mehr Werkstücke pro Schicht bearbeiten, eine variantenreiche Produktion wird

wirtschaftlich möglich. Fehleingaben durch den Bediener werden reduziert und nebenbei Personaleinsatz gespart. Setzen Sie auf die langjährige Kompetenz mit weltweit über 500 installierten Systemen.

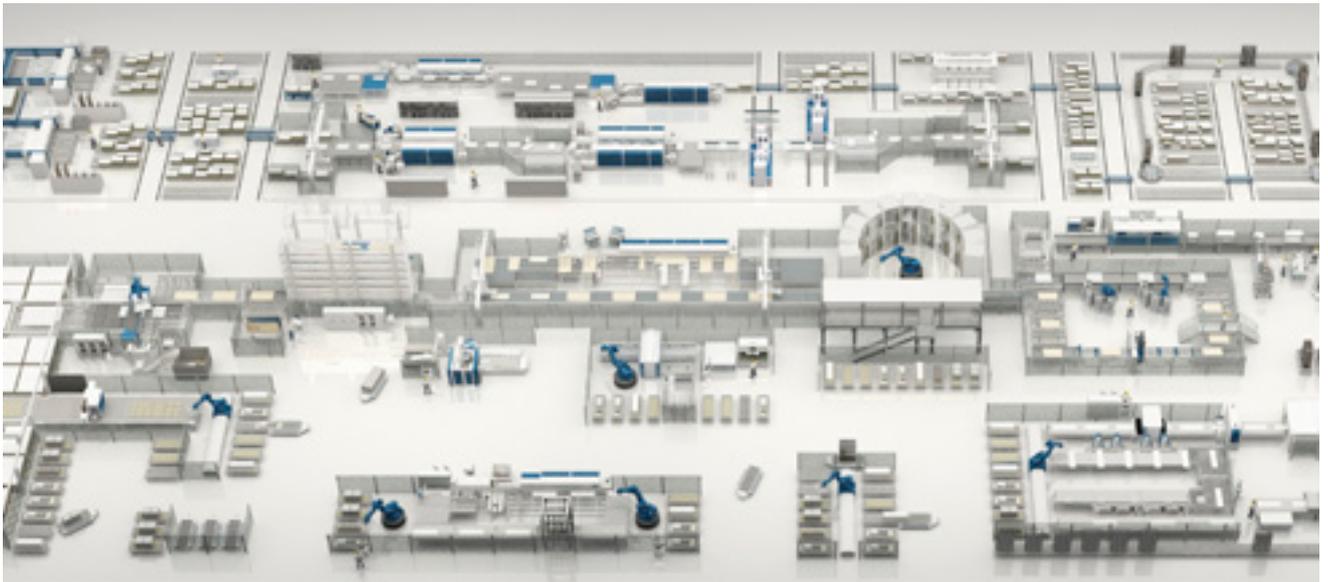

Maschinensteuerung

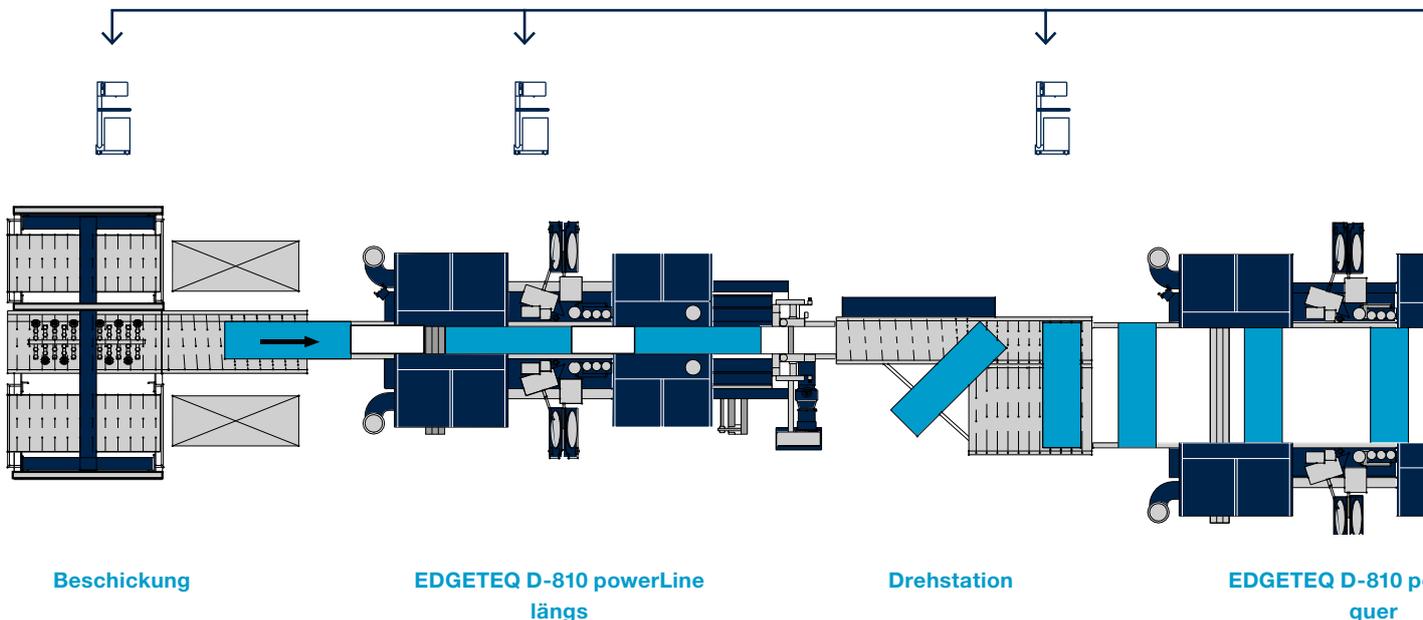

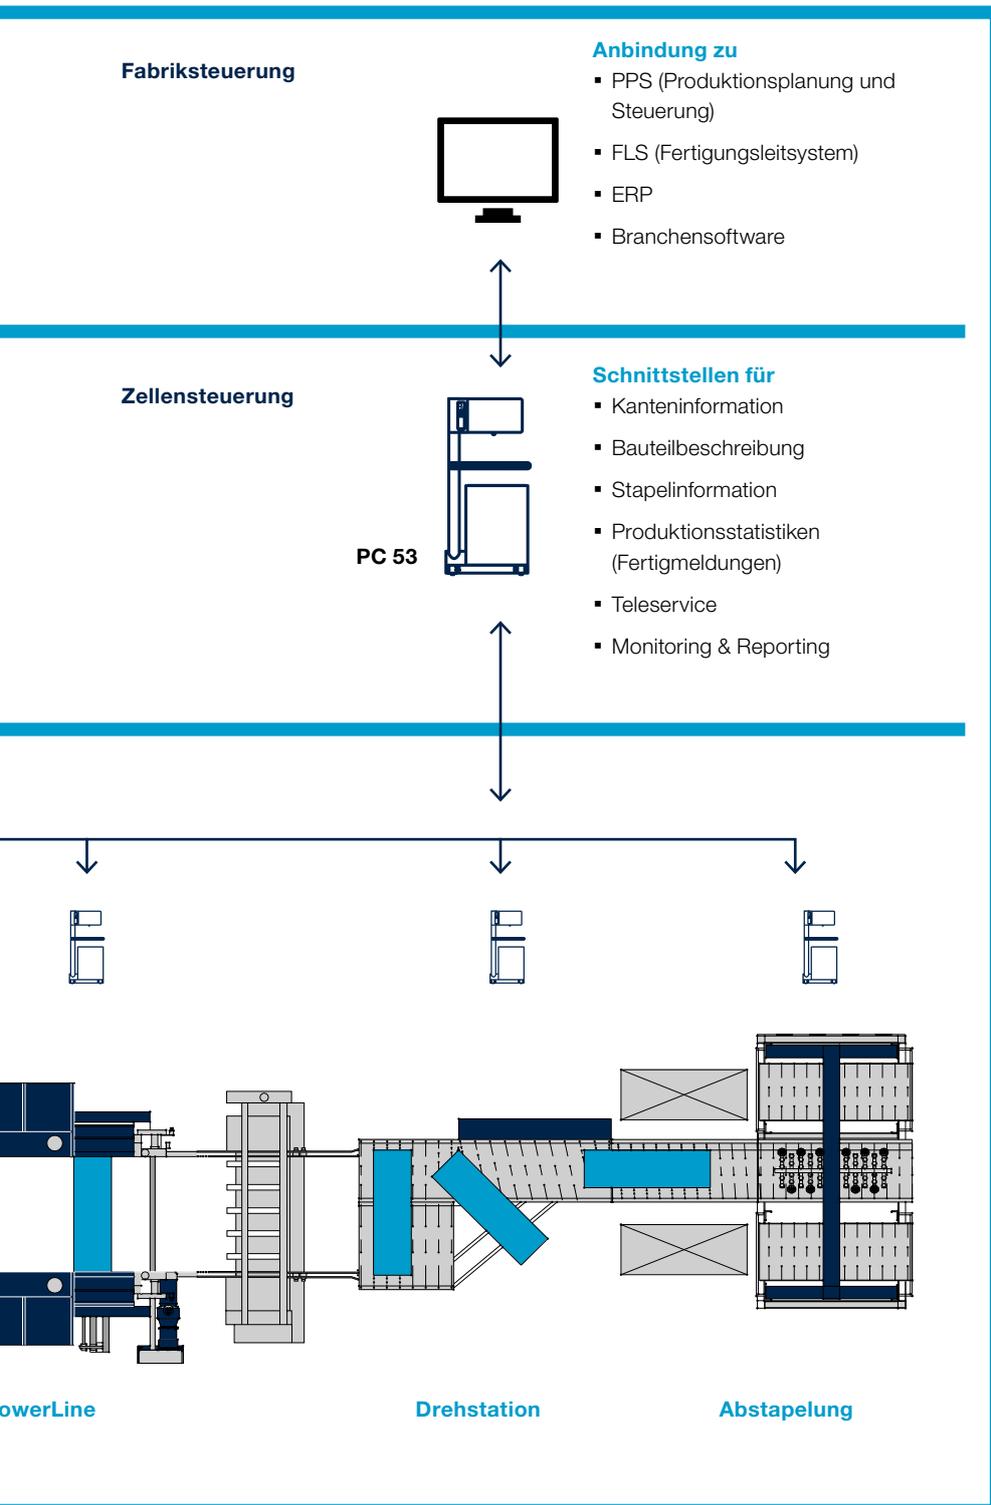

Funktionsmerkmale zur Leistungssteigerung*

- Zentrale Bedienung und Überwachung der Fertigungszelle
- Automatische Datenverteilung in der Fertigungszelle durch Teileverfolgung und Anbindung der Maschinen über Netzwerk
- Steuerung der Produktionsreihenfolge durch Listensteuerung
- Leistungssteigerung durch automatische Taktzahl und Rüstlückenberechnung
- Kantenvorschau zur Verringerung von Stillstandszeiten durch fehlendes Kantenmaterial

Funktionsmerkmale zur Datenorganisation*

- Zentrale Erstellung und Verwaltung der Bauteilinformationen in einer MS-SQL-Datenbank
- Bauteileidentifikation durch automatische und manuelle Barcode-Lesesysteme
- Bauteilekennzeichnung durch Etikettierung und Ink-Jet-Lösungen
- Stapelverwaltung mit integriertem Ausdruck von Stapelbegleitpapieren

Funktionsmerkmale zur Steigerung der Verfügbarkeit*


- Diagnosesystem woodScout zur zentralen Anzeige aller Fehlermeldungen der Linie am Zellenleitrechner
- Schnelle und sichere Störungsbehebung durch weltweiten Teleservice

* Funktionsmerkmale und Schnittstellen teilweise optional

Technische Daten

MASCHINENABMESSUNGEN	
Gesamtlänge (mm)	Nach Maschinentyp
Arbeitshöhe (mm)	950
Lärmschutzverkleidung (mm)	1.840 / 2.500
Gesamtbreite geschlossen /	2.300 /
Gesamtbreite geöffnet (mm) zuzügl. jeweilige Arbeitsbreite	3.830
ARBEITSMASSE	
Werkstückbreite (mm)	
min. einseitig	60
min. doppelseitig	(220) 260
max. doppelseitig	1.000 – 3.500
Stufung	500
Werkstückdicke (mm)	12 – 60 (optional 8 – 100)
Werkstücküberstand (mm) fest	30
verstellbar (optional)	30 – 80
ANSCHLUSSWERTE	
Elektrischer Gesamtanschlusswert (kW)	nach Bestückung
Absaugleistung gesamt ca. (m³/h)	nach Bestückung
Späneband	optional
Luftgeschwindigkeit (Absaugung) (m/s)	28
Druckverlust (Pa)	2.500
Absaugstutzen	nach Bestückung
Druckluftanschluss (bar)	6 – 8
Druckluftverbrauch (nl/min.)	nach Bestückung
SONSTIGES	
Vorschub stufenlos regelbar (m/min)	10 – 40 (optional 80)
Nockenabstand / Standard (mm)*	1.000
Nockenhöhe / Standard (mm)*	11
Option Nockenhöhe stufenlos (mm)	bis 25
Elektronische Welle	optional, zur Verringerung von Verschleiß beim Antrieb

* bei doppelseitiger Querbearbeitung

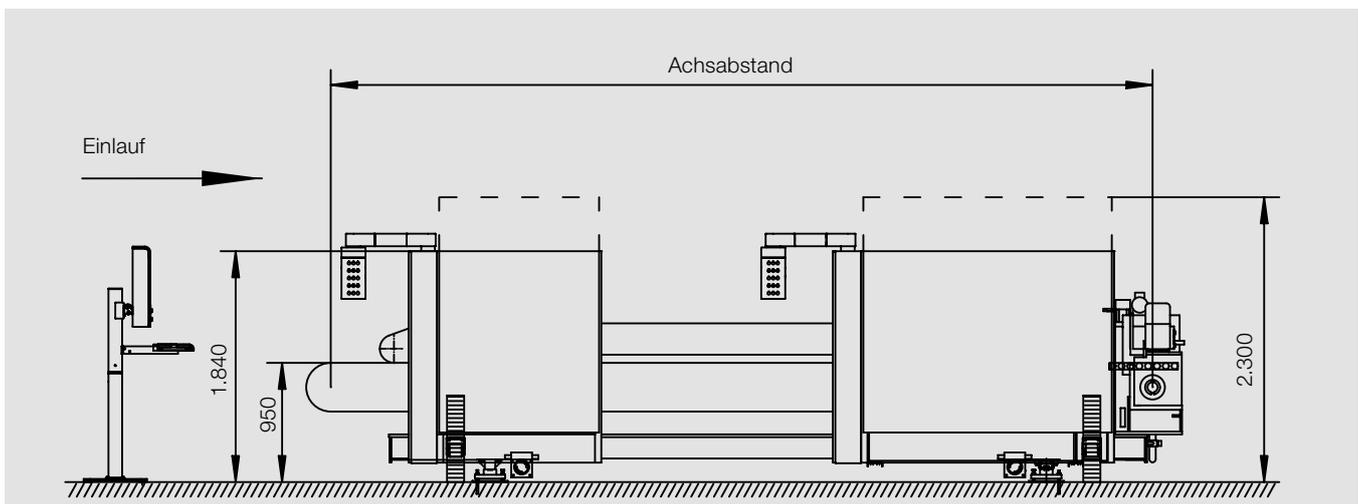



VALYOU

Our Mission, Your Performance.

LIFE CYCLE SERVICES

Mehr Leistung, effizientere Abläufe, schnellere Hilfe, Sicherstellung der Verfügbarkeit und schlauer werden.

TEAM & GRÖSSE

Größtes weltweites Service-Netzwerk in der Branche mit über 1.350 Servicemitarbeitern.

INSTALLATION & INBETRIEBNAHME

Für den richtig guten Start lassen wir nur ausgewiesene Experten ran.

BEDIENUNG & STEUERUNG

Nach kompetenter Einweisung des Bedienpersonals in die intuitive Steuerung helfen clevere Apps das Bediener-Leben enorm zu erleichtern.

WARTUNG & INSTANDHALTUNG

Damit es einfach immer läuft schauen wir gern vorbei. Wie oft und wie intensiv wir helfen dürfen, entscheiden Sie. Vorsorge ist bekanntlich besser als Nachsorge.

eSHOP & ONLINEVORTEIL

Ein paar Klicks und dann geht's fix. In den verfügbaren Märkten genießen vor allem Ersatzteile exklusive Online Vorteile, die sich lohnen. shop.homag.com.

HOTLINE & ERREICHBARKEIT

Wenn es brennt, sind wir da, mehrfach. Direkt per Telefon, digital per App und Video oder mit dem Vor-Ort-Service. Wir sind mit über 90 regionalen Service-Organisationen weltweit in Ihrer Nähe. Durch über 35.000 sofort verfügbare Ersatzteile können wir 85 % Ihrer Bestellungen sofort ausliefern.

TRAINING & WEITERBILDUNG

Mit Präsenz-, Live-Online-Training oder mit eLearning bieten wir alle modernen Wege zu hilfreicherem Wissen. Wir führen jährlich über 4.000 Kundens Schulungen durch. Dazu sind wir für Sie allein in 19 Ländern mit eigenen Trainingscentern vor Ort.

MODERNISIERUNG & VERBESSERUNG

Unser Modernisierungsprogramm ist auf Ihre Maschine zugeschnitten. Wir werten auf Wunsch Ihre Daten aus und beraten Sie gern beim nächsten Schritt.

ANALYSE & NACHHALTIGKEIT

Auf Wunsch analysieren wir all Ihre Prozesse mit renommierten Tools und Verfahren (LeanSixSigma). Wir haben dazu ein großes zertifiziertes Expertenteam.

FINANZIERUNG & BERATUNG

Wir bieten Ihnen weltweit maßgeschneiderte Finanzierungs-konzepte. Mehr als 60 Jahre Erfahrung und ein enges Partnernetzwerk aus renommierten Banken und Versicherungen helfen dabei, für Sie das Richtige zu finden. Immer transparent und verlässlich in der Abwicklung.



Schnell geholfen:

94 % Lösungsquote
in unserer Hotline

Experten in Ihrer Nähe:


1.350 Servicemitarbeiter weltweit

Wir bewegen was:

>1.000 weltweite
Ersatzteilsendungen pro Tag

Das hat so kein anderer:

>150.000 Maschinen in 28
Sprachen elektronisch dokumentiert
in eParts

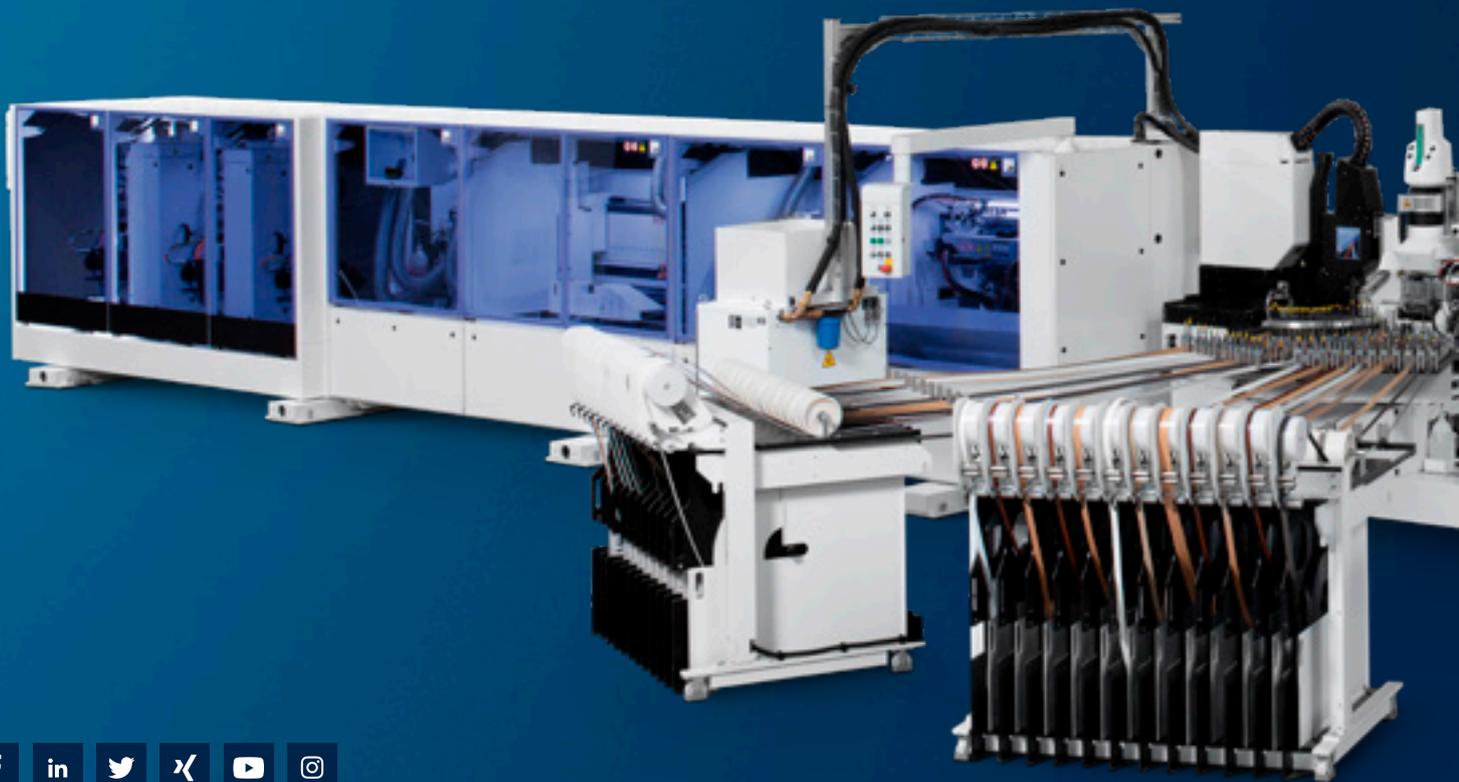

Stand 05/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen.



HOMAG Group AG

info@homag.com
www.homag.com

YOUR SOLUTION